

## VEGA



Vega er en fast, ikke skyvbar modell, men hele sidepartiet kan åpnes i inntil to meters høyde.

Vega er et bassengtak spesielt tilpasset offentlige og kommersielle bad som f.eks. utendørsbad, campingplasser, hoteller, spa og helsesentre.

### PRISEKSEMPEL, VEIL. PRIS (INKL. MVA NOK)<sup>2</sup>

Innvendige mål:  
5,5 x 10,5 x 2,6 m: 323 400,-

10,0 x 15,0 x 2,7m: 693 200,-

### SPESIFIKASJONER

Yttermål bassengtak<sup>1</sup>

Bredde: 550 – 1400 cm  
Lengde: Fra 859 cm  
Høyde: Fra 257 cm  
Profil: 54/40 mm profiler lakkerte i hvitt (RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) uten pristillegg  
Skinner: Modellen er uten skinner  
Paneler: Dobbeltvegget kanalplast (PC\*, 10 mm) i takpaneler, sidepaneler i klarplast (PC\*, 3 mm)  
Låseanordning: Fastmontering med låsbare dører

### EKSTRAUTSTYR

Fargevalg på profiler: Samtlige RAL-farger  
Døralternativer: Skyvedør på valgfri side, skyvedør bak, foldedør foran  
Annet: Halvsirkelformet atrium i den ene enden

## ATLAS



Atlas er et luksuriøst bassengtak som alltid monteres på stedet. Avhengig av størrelsen anbefaler vi enten manuell eller motorisert åpning.

### PRISEKSEMPEL, VEIL. PRIS (INKL. MVA NOK)<sup>2</sup>

Innvendige mål:  
6,5 x 10,6 x 2,9 m: 853 900,-

9,0 x 15,0 x 3,2 m: 1 101 450,-

### SPESIFIKASJONER

Yttermål bassengtak<sup>1</sup>

Bredde: 400 – 900 cm  
Lengde: 629 – 1665 cm  
Høyde: Fra 70 cm  
Profil: 100/160 mm todelte profiler mattlakkerte i aluminiumhvitt (RAL9006) og hvitt (RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) uten pristillegg  
Skinner: Modellen er på hjul uten skinner  
Paneler: Dobbeltvegget kanalplast (PC\*, 10 mm) eller klarplast (PC\*, 4 mm). Takpanelene er alltid i dobbeltvegget kanalplast.  
Låseanordning: Individuell seksjonslåsing med nøkkel

### EKSTRAUTSTYR

Fargevalg på profiler: Samtlige RAL-farger  
Døralternativer: Foldedører foran, skyvbare vertikale sider  
Motordrift: Med solceller, batteri og fjernkontroll. Motordrift er anbefalt brukt i perioden mai til september, som er en normal sesong for bruk av basseng


\* PC: Polykarbonatplast.  
1 Bredden på bassengtaket påvirker maksimal lengde.  
2 Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

## MÅLTABELL SPESIALSORTIMENT

FOR OSS ER SIKKERHET DET VIKTIGSTE. VED PRODUKSJON AV BASSENGTAK FINNES DET VIKTIGE FAKTORER SOM MÅ TAS HENSYN TIL, DETTE INKLUDERER BLANT ANNET SIKKERHET OG BÆREEVNE.

Tabellen nedenfor viser ca. min/maks innvendige dimensjoner på bassengtakene våre i spesialsortimentet, med hensyn til viktige produksjonsfaktorer.

	3 SEKSJONER		4 SEKSJONER		5 SEKSJONER		6 SEKSJONER	
	Innvendige mål bredde min/maks (mm)	Min/maks lengde (mm)	Innvendige mål bredde min/maks (mm)	Min/maks lengde (mm)	Innvendige mål bredde min/maks (mm)	Min/maks lengde (mm)	Innvendige mål bredde min/maks (mm)	Min/maks lengde (mm)
Alva	3124-5374	5000-7698	2988-5238	6700-10246	2850-5100	8400-12794	2714-4964	10100-15342
Leia	3124-5874	5000-7698	2988-5738	7100-10246	2850-5600	8900-12794	2714-5464	10700-15342
Nova Comfort	3124-5124	5000-7600	2988-4988	6700-10100	2850-4850	8400-12600	2714-4714	10100-14000
Stella Comfort	3124-5124	5000-7600	2988-4988	6700-10100	2850-4850	8400-12600	2714-4714	10100-14000
Nova Polaris	3124-5624	5000-7650	2988-5488	6700-10170	2850-5350	8400-12700	2714-5214	10100-14000
Stella Polaris	3124-6624	5000-7650	2988-6488	6700-10170	2850-6350	8400-12700	2714-6214	10100-14000

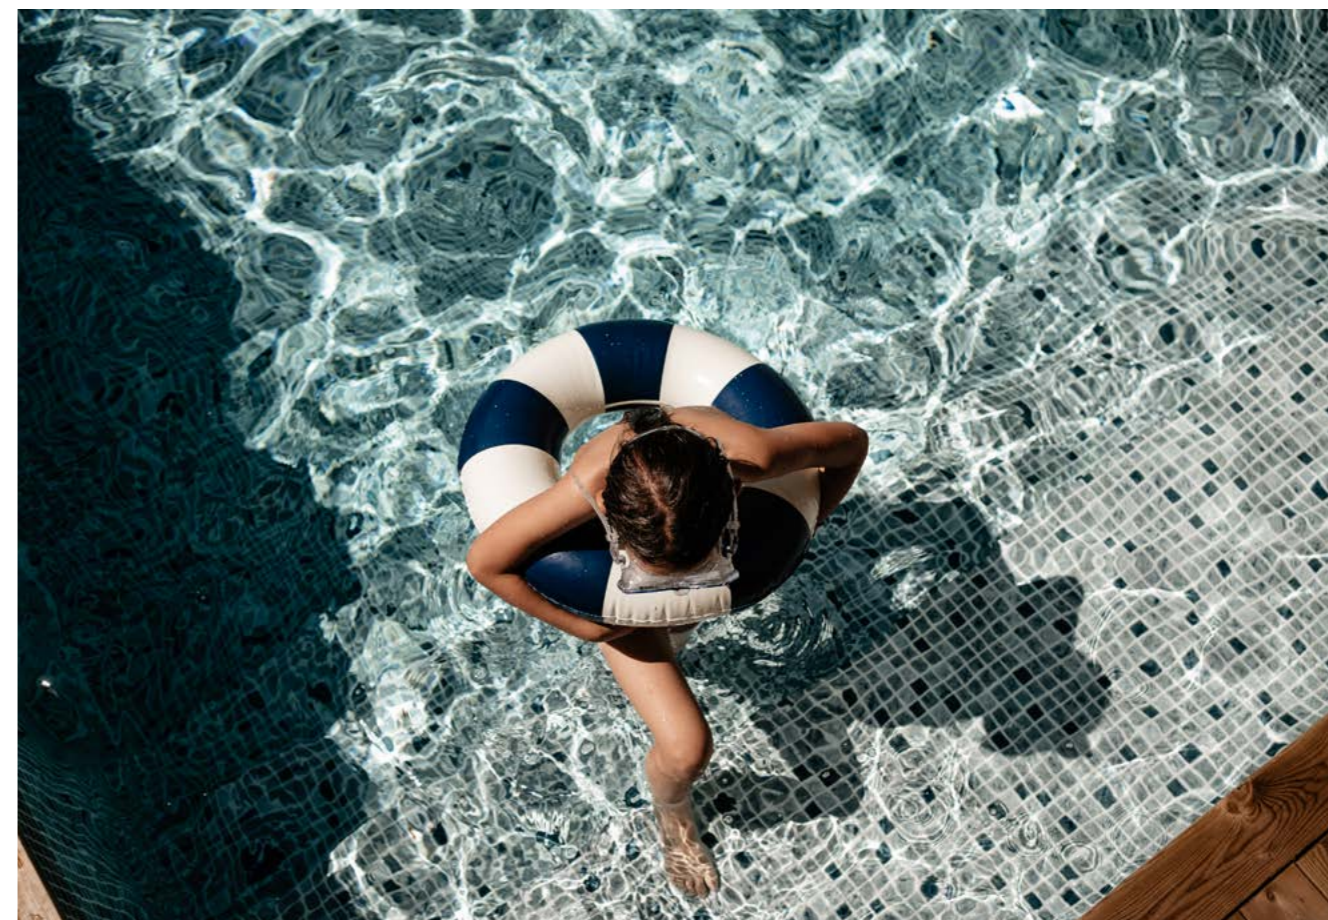

# VELG ET TESTET BASSENGTAK

Samtlige bassengtak fra Gullberg & Jansson er sertifiserte og godkjente ifølge fransk sikkerhetsstandard. Standard NF P90-309 omfatter f.eks. barnesikkerhet og bæreevne for snølast. Alle bassengtak som er godkjente ifølge standard, er testet på 45 kg/m<sup>2</sup>.



HVA SYNES DU ER RIMELIG?

