

# MAGNAPOOL MINERALS


MagnaPool® Minerals består av en sertifisert blanding av magnesiumsalt og kaliumsalt, mineraler som finnes naturlig i sjøvann og i alle levende organismer. MagnaPool® Minerals er sertifisert i henhold til Biocidal Products Regulation, (EU) 528/2012.

MagnaPool® Minerals tilsettes i bassengvannet og foredles via MagnaPool® Hydroxinator til fritt klor, som rengjør bassengvannet på en miljøvennlig måte, skånsomt for hud og øyne.

MagnaPool® Minerals brukes og gjenvinnes i prosessen kontinuerlig. Nytt salt må bare tilsettes når bassenget tømmes og skal fylles med nytt vann.

Det kreves 5 kg MagnaPool® Minerals per m<sup>3</sup> vann, for å oppnå 4 g/l (4000 ppm) konsentrasjon, da MagnaPool® Minerals inneholder en del vann i seg selv. Til et 4 x 8 m basseng på cirka 45 m<sup>3</sup> trengs det altså 225 kg MagnaPool® Minerals.

Bassengvolum (m <sup>3</sup> )	20	30	40	45	50	55	60	70	80
Mengde MagnaPool® Minerals (kg)	100	150	200	225	250	275	300	350	400

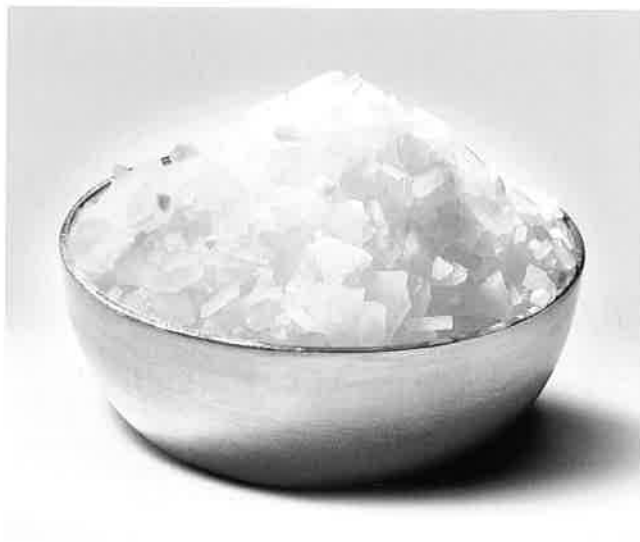

MAGNAPOOL® MINERALS, 10 KG SEKK  
Veil. pris inkl. mva. NOK: 410,-

# CRYSTAL CLEAR

Crystal Clear filtermedium består av nyprodusert, rent, knust glass, som bidrar til å få krystallklart vann i bassenget. Crystal Clear leveres i to størrelser, fin- eller grovkornet, og kan brukes i stedet for sand i sandfiltret. For at MagnaPool®-systemet skal fungere tilfredsstillende må det alltid tilsettes Crystal Clear.

Crystal Clear med filtrering på 20 µm er mer effektiv enn den sanden som vanligvis brukes i et sandfilter med filtrering på 50 µm. Vannet sirkulerer lettere gjennom glasset og rengjøres dermed raskere. En annen positiv effekt av Crystal Clear er at behovet for tilbakespyling reduseres, noe som kan føre til inntil 75 % sparing av vann, sammenlignet med den tradisjonelle filtreringssubstansen sand.

Det kreves 10 % mindre Crystal Clear som filtersubstans i sandfilteret sammenlignet med om det blir brukt sand. Levetiden for Crystal Clear er dessuten hele tre ganger lengre, opp mot cirka 12 år.

For optimal filtrering anbefales det at sandfiltertanken fylles med en tredjedel Crystal Clear 1,0–3,0 mm i bunn. Restende to tredjedeler fylles med Crystal Clear 0,7–1,3 mm. Les mer om dette på side 64–65. Crystal Clear oppfyller standard EN 16713-1.



CRYSTAL CLEAR 0,7/1,3 MM, 15 KG SEKK  
Veil. pris inkl. mva. NOK: 290,-

CRYSTAL CLEAR 1,0/3,0 MM, 15 KG SEKK  
Crystal Clear 1,0/3,0 mm, 15 kg sekk: 290,-